



DOWNLIGHT LED

Dalle LED Ronde Extra Plate 20W



Paramètres Électriques





Consommation LED	20 W
Tension	220-240V AC
Multitension	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Efficacité	>90%
Température au Travail	-20°C~45°C

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque circulaire SuperSlim LED a une puissance de 20W et une puce LED 2835 SMD (Surface Mounted Mécanisme). La principale caractéristique est son extrême finesse, son design innovant et moderne et un diffuseur opale, qui offre à la fois un éclairage léger idéal pour l'utilisation commerciale et domestique. Son angle d'ouverture de 120 ° fournit un éclairage général avec un large efficacité. Inclus un dissipateur en aluminium de haute qualité pour émission minimale de chaleur. Le Downlight est idéal pour les espaces qui nécessitent une longue période d'allumage.



PHOTOMETRIE

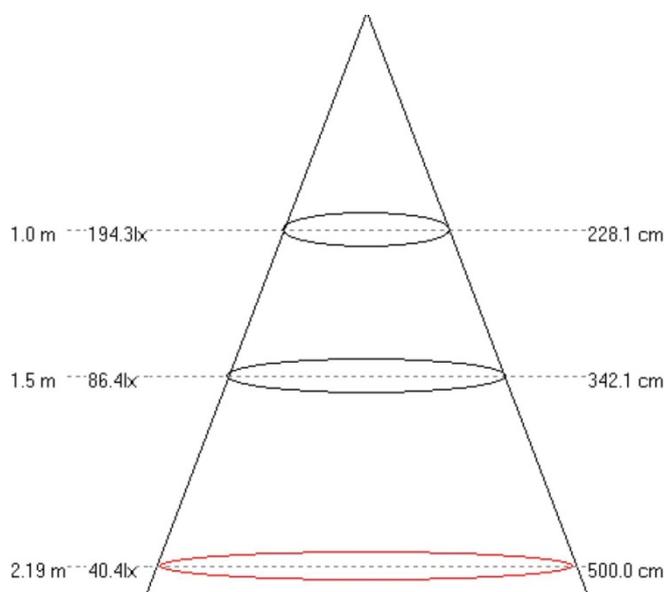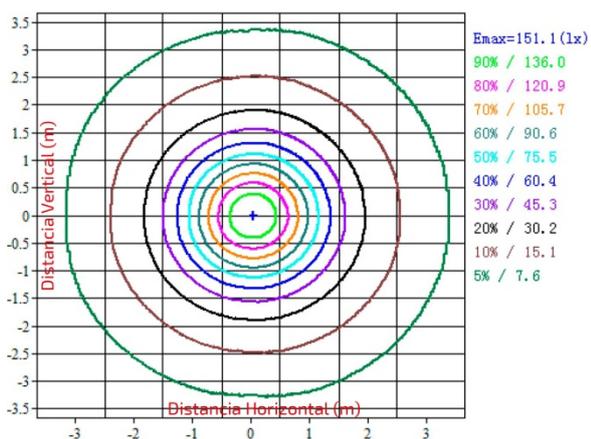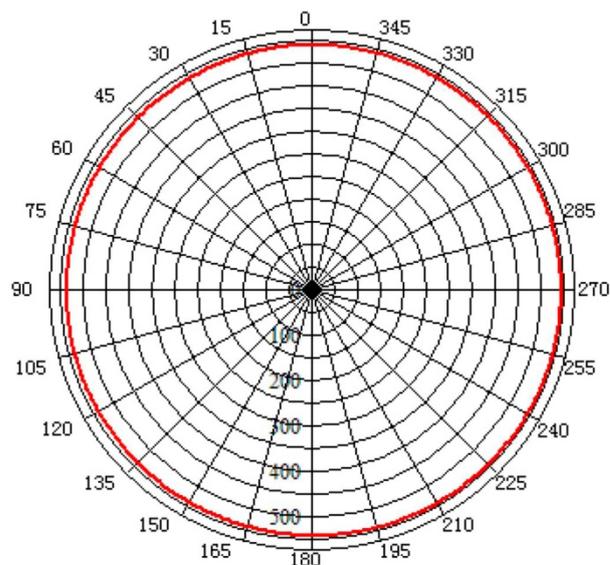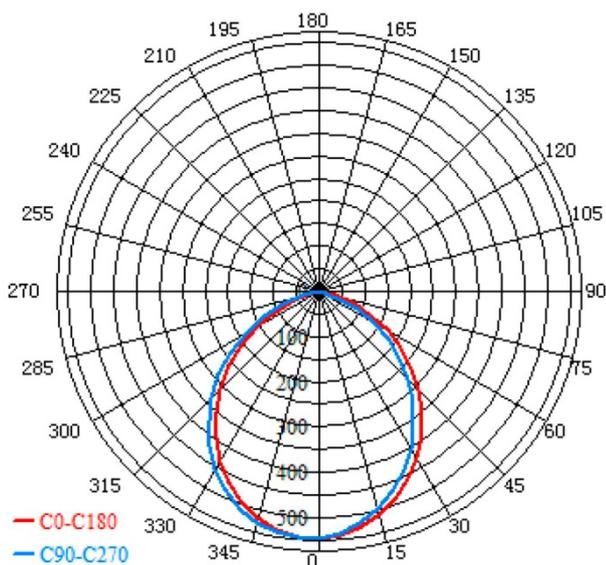

Angle vertical de lumière(50%) 97.5
Angle horizontal de lumière(50%) 96.6



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques Optiques

Chip LED	SMD 2835
Lumens	1530 lm
Faisceau de lumière	120°

Caractéristiques Physiques

Protection	IP20
Dimensions	240x20 mm
Dimensions de Coupe	220 mm
Durée de Vie	30.000 Heures
Cadre	Aluminium
Certificats	CE & RoHS

