



PROJECTEURS LED EXTERIEUR

Projecteur LED SMD 200W 120lm/W



Paramètres Techniques

Puissance	200 W
Tension	220-240V AC
Multitension	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Luminosité	24.000 lm
Efficacité	120 lm/W
Faisceau Lumineux	120°
CRI	85
Facteur de Puissance	0.96
Protection	IP66
Source Lumineuse	Epistar-SMD2835
Quantité de LEDs	500
Durée de Vie	30.000 Heures
T ^a Fonctionnement	-20°C ~ +45°C
Dimensions	382x284x185 mm
Poids	11 Kg
Matériel	Aluminium
Diffuseur	Transparent
Certificats	CE & RoHS



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le projecteur à LED de 200W, une alimentation de 85-265V AC, facteur de puissance de 0.96 et une luminosité de 24.000 lm. Sa protection IP66 le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Son indice de rendu des couleurs (IRC) est Ra>85 et il a une durée de vie estimée de 30.000 heures. Grâce à son démarrage immédiat sans scintillements, il se réinitialise immédiatement aux conditions d'éclairage préalable à une panne.

Il a une portée de 15 à 20 mètres avec de la lumière à haute brillance qui diffuse toute sa puissance à travers la totalité de la surface du projecteur, réalisant ainsi de performances exceptionnelles. Le boîtier étanche et compact s'intègre parfaitement dans tout établissement. Dispose d'un radiateur qui assure une dissipation optimale de la chaleur.



PHOTOMÉTRIE

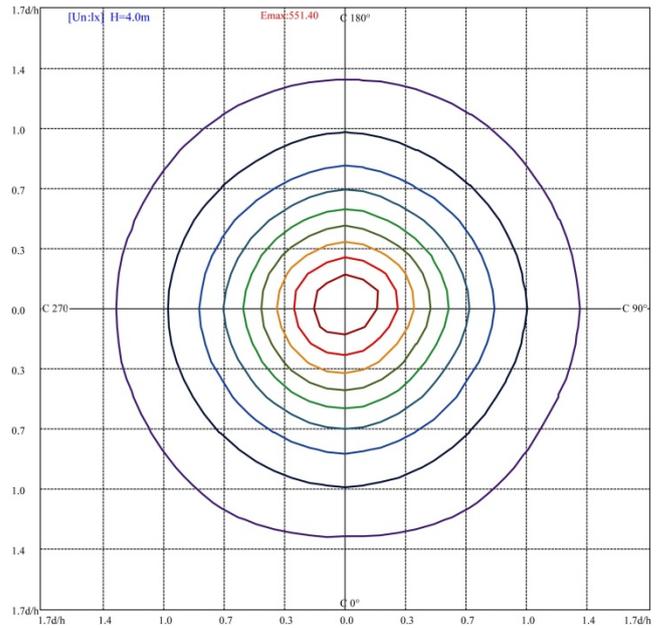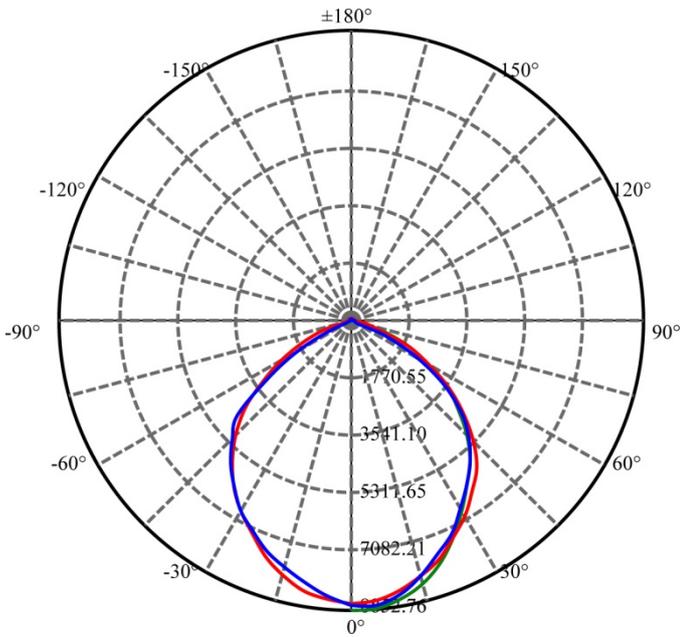

2.0m	2164.1lux	4.5m
4.0m	541.0lux	9.0m
6.0m	240.5lux	13.6m
8.0m	135.3lux	18.1m
10.0m	86.6lux	22.6m
12.0m	60.1lux	27.1m
14.0m	44.2lux	31.6m
16.0m	33.8lux	36.1m
18.0m	26.7lux	40.7m
20.0m	21.6lux	45.2m

Haz C30: 96.95°

